



Abmessungen	<b>5,5 x 2,5 x 1,40m</b>
Rollladen	<b>integrierte Covrex® -Abdeckung WaluDeck mobile oder stangenabdeckung</b>
Wasserhöhe	<b>1,35 m</b>
Gewicht des Rollladensystems inkl.	<b>500 kg</b>
Wasservolumen	<b>18 m<sup>3</sup></b>
Kran <sup>1</sup>	<b>13 Tonnen</b>




- ▼ **Standard-Spots**  
können an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden
- ↻ **Injektoren**
- ⊙ **Bodenablauf**
- ⊙ **Poolsaugeranschluss**
- ↻ **Gegenstromschwimmanlage (option)<sup>4</sup>**
- ↻ **2 zusätzliche Injektoren (option)**
- ∞ **Zusätzliche Zirkulation (option)**
- **Option OHNE integrierte Abdeckung: 1x Skimmer**

\* Option 1: Integrierte Covrex®-Abdeckung; 1x Hochwasserabschäumer im Abdeckkast -  
 2. WaluDeck Abdeckung (nicht) motorisiert; 1x traditioneller Skimmer - 3. Stangenabdeckung; 1x traditionellen Skimmer

**Außenmaße (Innenmaße)** in cm – toleranz ± 2%

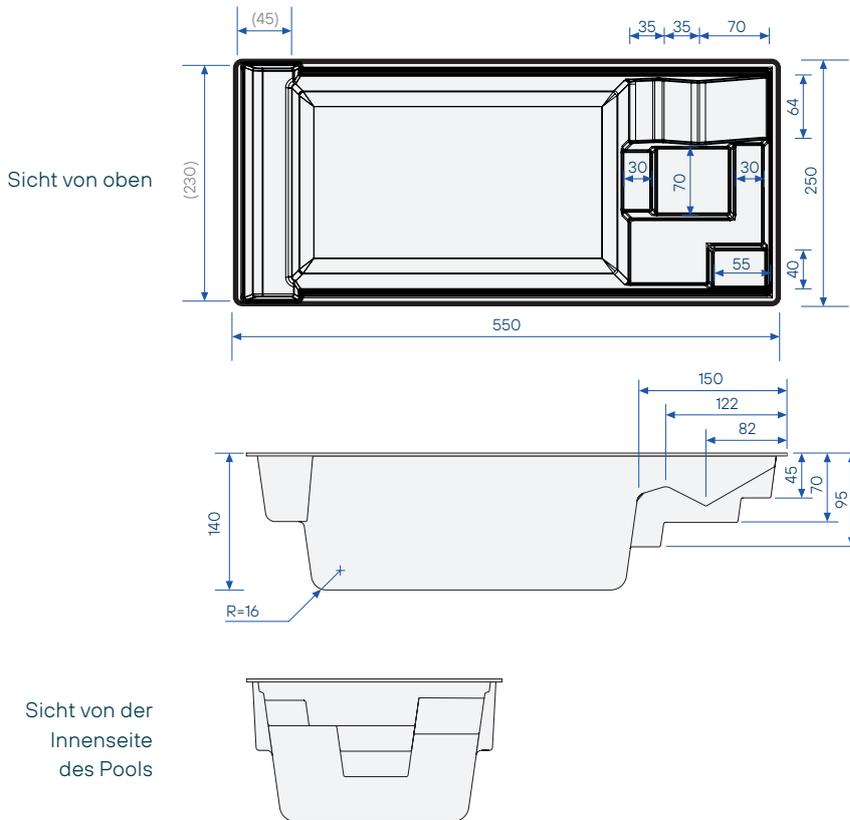

**Aushub** in cm – toleranz ± 2%

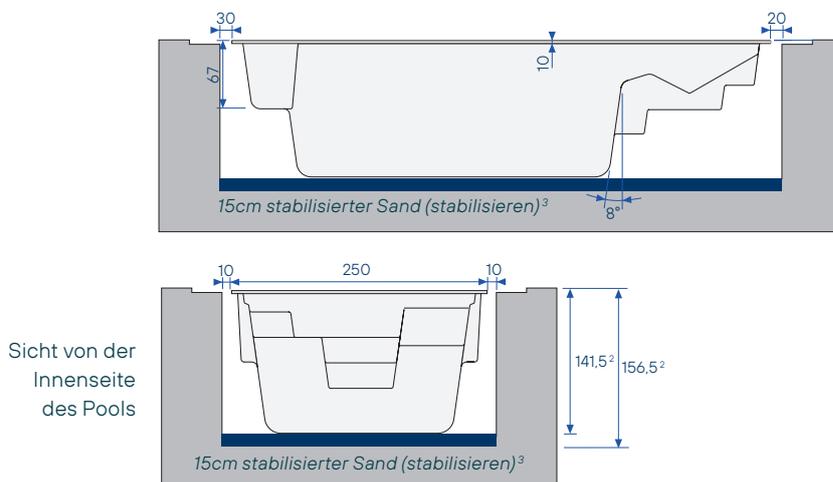

Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

<sup>1</sup> Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. <sup>2</sup> Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

<sup>3</sup> Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. <sup>4</sup> Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.