



Dimensions commerciales	5,5 x 2,5 x 1,40m
Couverture	Covrex® Intégré, WaluDeck mobile ou barre de sécurité
Niveau d'eau	1,35 m
Poids système de volet inclus	500 kg
Volume d'eau	18 m³
Grue ¹	13 tonnes




- ▼ Spots peuvent être placés sur le coté opposé
- ↺ Injecteur
- ⊗ Bonde de fond
- ⊙ Prise balai
- ➡ Nage à contre-courant (optionnel)⁴
- ↻ 2 injecteurs suppl. (optionnel)
- ∞ Circulation suppl. (optionnel)
- Option SANS couverture intégrée : 1x skimmer*

* Optionnel : 1. Couverture intégrée Covrex®. 1x skimmer à niveau d'eau élevé dans le bac à volet - 2. Couverture WaluDeck (non) motorisé. 1x skimmer traditionnel - 3. Couverture barre de sécurité. 1x skimmer traditionnel

Mesures extérieures (intérieures) en cm – tolérance ± 2%

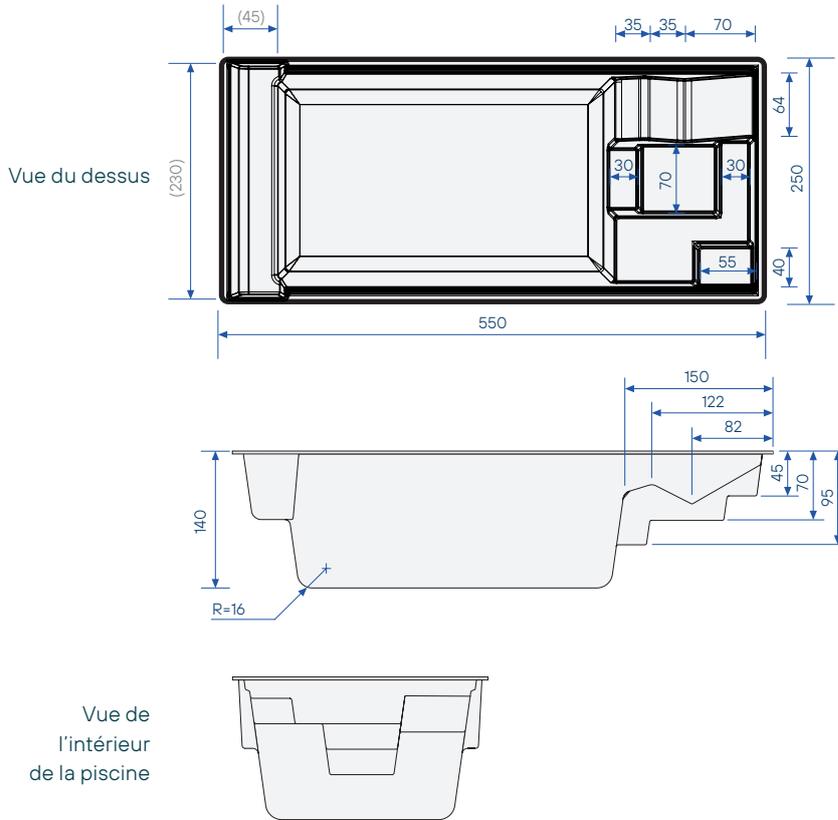

Mesures de terrassement en cm – tolérance ± 2%

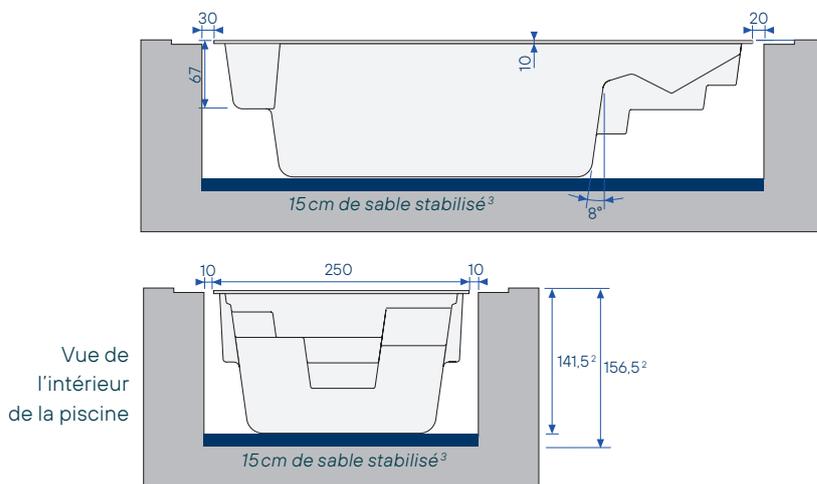

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.

¹ Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. ² Profondeur à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle.

³ Sable et ciment mélangé à raison de 250 kg/tonne. ⁴ La position des injecteurs peut varier en cas de présence d'un système de nage à contre-courant.