



Commerciële afmetingen	8,00 x 3,66 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 90 cm
Waterhoogte	1,47 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	975 kg
Volume water	29 m³
Kraan ¹	13 ton

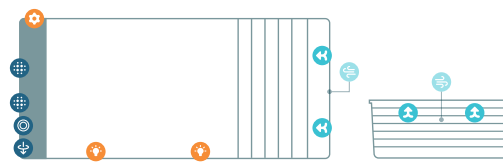


- Standaard spots** kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- Rolluikmotor**
- Geïntegreerde skimmer**
- Stofzuigeraansluiting**
- Bodempot** altijd aan de kant van de spots
- Inspuiter**
- Tegenstroomsysteem (optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

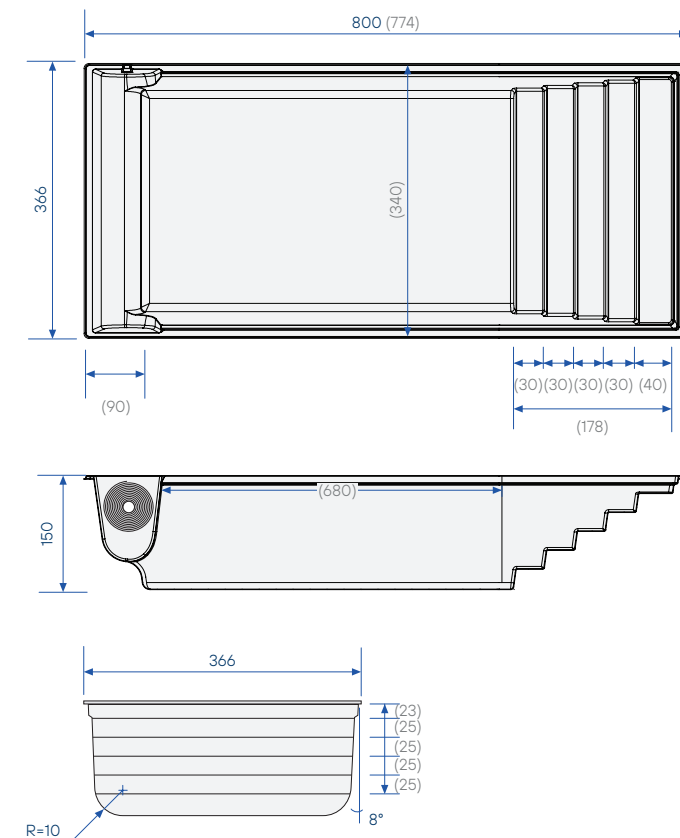

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

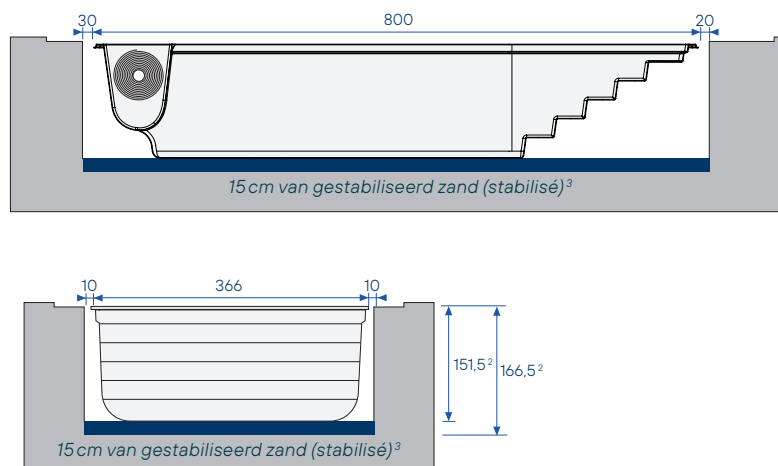

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.